

**Разделитель сред мембранный
тип РМ**

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU С-RU.НР15.Н07079/20



Разделитель сред мембранный (разделитель или средоразделитель) предназначен для (защиты) предохранения внутренней полости чувствительного элемента измерительного устройства от попадания и воздействия на неё агрессивных, горячих, кристаллизующихся, несущих взвешенные твердые частицы рабочих сред.

Конструкция разделителя – разборная или сварная с внутренним расположением разделительного элемента - Мембраны. Мембрана приварена к корпусу разделителя и проверена на герметичность. Уплотнения между основными составными элементами разделителя обеспечиваются фторопластовыми прокладками Ф-4. Уплотнения между измерительным устройством и разделителем обеспечиваются прокладками (паронит, медь, алюминий).

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих давлений:

от -(минус)0,1МПа до 100МПа (зависит от модификации разделителя).

Материалы основных составных элементов при стандартном исполнении: нержавеющая сталь.

Разделитель в некоторых моделях имеет дополнительную фторопластовую мембрану Ф-4, которая дополнительно защищает основную Мембрану.

Измеряемая рабочая среда на входе разделителя: от -70°С до +200°С. Если температура превышает верхнее значение - соединение осуществляется через рукав (капилляр) соединительный и (или) охладитель (отвод).

Структура условного обозначения заказа

PM-	материал мембраны: Нж - нержавеющая сталь Мл - 08X17H13M2 Мо - 06XH28МДТ Та - тантал Ти - титан Хн - ХН60ВТ	дополнительно к основной мембране: Ф - с дополнительной фторопластовой мембраной Ф-4 (или фторопластовое покрытие или покрытие тефлон) З - покрытие золотом
	материал нижнего фланца и штуцера: при отсутствии нижнего фланца и штуцера в конструкции разделителя код не указывается Нж - нержавеющая сталь Мл - 08X17H13M2 (или 10X17H13M3Т) Мо - 06XH28МДТ Ти - титан или по специальному заказу	дополнительное покрытие: Ф - с дополнительным фторопластовым покрытием рабочих поверхностей нижнего фланца и штуцера
	материал корпуса: Нж - нержавеющая сталь Мо - 06XH28МДТ Мл - 08X17H13M2 (или 10X17H13M3Т) Ти - титан или по специальному заказу	
	присоединение к рабочему процессу: при фланцевом соединении код не указывается A1 - наруж.М20х1,5 или A0 - внутр.М20х1,5 G1 - наруж.G1/2 или G0 - внутр.G1/2 N1 - наруж.1/2”NPT или N0 - внутр.1/2”NPT D1 или D0 - другое (указать)	при необходимости проходного отверстия штуцера 10мм (для вязких сред) указать D10 (пример: A1D10)
	присоединение к измерительному прибору: A0 - внутр.М20х1,5 или A1 - наруж.М20х1,5 G0 - внутр.G1/2 или G1 - наруж.G1/2 N0 - внутр.1/2”NPT или N1 - наруж.1/2”NPT D0 или D1 - другое (указать)	
модификация разделителя: 5319 низкое давление (до 6МПа), присоединение к магистрали штуцерное 5497 низкое давление (до 6МПа), присоединение к магистрали штуцерное для вязких сред 5319М низкое давление (до 16МПа), корпус 90мм, присоединение к магистрали штуцерное 5320 низкое давление (до 6МПа), присоединение к магистрали фланцевое 5321 высокое давление (до 60МПа), присоединение к магистрали штуцерное 5321М высокое давление (до 100МПа), присоединение к магистрали штуцерное 5322 высокое давление (до 60МПа), присоединение к магистрали штуцерное 5322М высокое давление (до 100МПа), присоединение к магистрали фланцевое дополнительно: ОР - прижимной фланец и кмч из нержавеющей стали 5324 высокое давление (до 60МПа), сварной, присоединение к магистрали штуцерное PMFO исполнение по ГОСТ или ANSI или DIN, присоединение к магистрали фланцевое		

Примеры:

1) Разделитель сред для рабочей среды концентрированная серная кислота (давление рабочей среды до 4МПа), присоединение к рабочему процессу наруж.М20х1,5, присоединение к измерительному устройству внутр.М20х1,5:

PM-МоФ НжФ Нж-А1А0-5319-ОР СЗМИ

2) Разделитель сред для рабочей среды хлор (давление рабочей среды до 2,5МПа), присоединение к рабочему процессу наруж.G1/2, присоединение к измерительному устройству внутр.G1/2: **PM-Та НжФ Нж-G1G0-5319-ОР СЗМИ**

3) Разделитель сред фланцевое соединение по ГОСТ 12815-80 исполнение 2 (выступ) условный проход Ду25 давление PN16, присоединение к измерительному прибору внутр.G1/2:


PM-Нж Нж G0-PMФO-DN25-PN16 ГОСТ 12815-80 исп.2 СЗМИ

4) Разделитель сред PM5320 (давление рабочей среды до 16кгс/см²) присоединение к измерительному прибору внутр.М12х1,5:

PM-Нж Нж Д0(М12х1,5)-PM5320 СЗМИ

5) Разделитель сред коррозионностойкого исполнения (давление рабочей среды до 4МПа), присоединение к рабочему процессу наруж.1/2NPT, присоединение к измерительному устройству внутр.G1/2: **PM-Нж Нж Нж-N1G0-5319-ОР СЗМИ**

высылайте параметры (с реквизитами Вашего предприятия) szmrm@mail.ru или воспользуйтесь помощником по подбору разделителя сред.

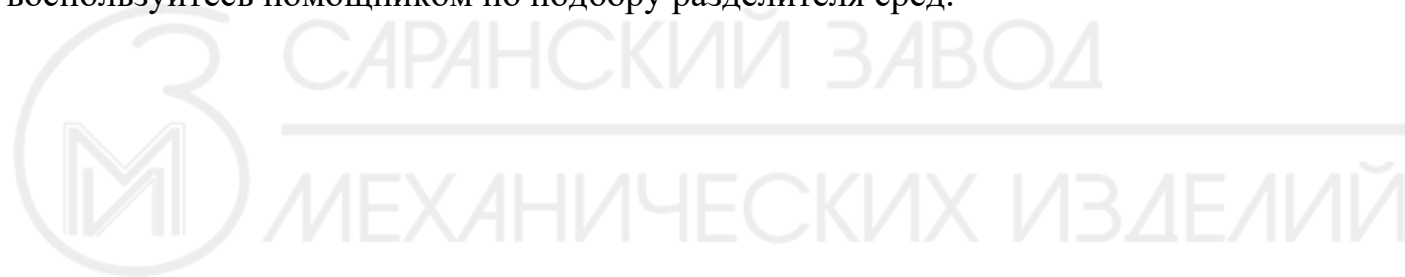

szmrm.ru